

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลหนองหาร	กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร
ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูง 2.00 ม. ยาว 50 ม.	
เจ้าของ เทศบาลตำบลหนองหาร	
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร	หมู่ที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร	แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	125,123.250	1.3074	163,586.137	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.000	1.0000	3,000.000	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,586.137	
	คิดเป็นเงินประมาณ			166,000.000	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 50 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,271.72 ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐวิทย์ ดวงสมบูรณ์)

นายช่างโยธา

ค่า K ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15IV/lo + 0.10 CI/Co + 0.40M/Mo + 0.10 SV/So$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพุดม อุทาเลิศ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ตนยอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา ทาแท้)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายเอกลักษณ์ ตนยอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสุพิศ เตียรทิม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอศรีเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561





แบบเลขที่ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง



90 วัน

ราคาน้ำมัน 27.89 บาท/ลิตร 178.21 บาท/ลบ.ม.(ระยะทาง 40 กม.)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 คก. 12 มม.	79.00	เส้น	169.30	13,374.700	29.30	2,314.700	15,689.400	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 6 มม.	65.00	เส้น	43.70	2,840.500	9.10	591.500	3,432.000	
3	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	27.60	กก.	30.30	836.280	-	-	836.280	
4	ไม้แบบ	62.00	ลบ.พ.	448.60	27,813.200	-	-	27,813.200	
5	ตะปู	15.68	กก.	35.50	556.640	-	-	556.640	
6	ทรายหยาบ	9.40	ลบ.ม.	514.00	4,831.600	-	-	4,831.600	
7	หินผสมคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	563.00	5,067.000	-	-	5,067.000	
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	61.00	ถุง	123.00	7,503.000	-	-	7,503.000	
9	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	14.00	กระป๋อง	383.00	5,362.000	-	-	5,362.000	
10	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	7.00	กระป๋อง	364.00	2,548.000	-	-	2,548.000	
11	ค่าแรงทาสี	212.50	ตร.ม.	-	-	34.00	7,225.000	7,225.000	
12	คอนกรีตบล็อก	1,040.00	ก้อน	5.81	6,042.400	-	-	6,042.400	
13	ปูนซีเมนต์ผสม	31.00	ถุง	129.50	4,014.500	-	-	4,014.500	
14	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	672.90	2,018.700	-	-	2,018.700	
15	ค่าแรงก่อ	80.00	ตร.ม.	-	-	65.00	5,200.000	5,200.000	
16	ค่าแรงฉาบ	74.000	ตร.ม.	-	-	82.00	6,068.000	6,068.000	
17	ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง	8.320	ลบ.ม.	-	-	436.00	3,627.520	3,627.520	



Ⓔ

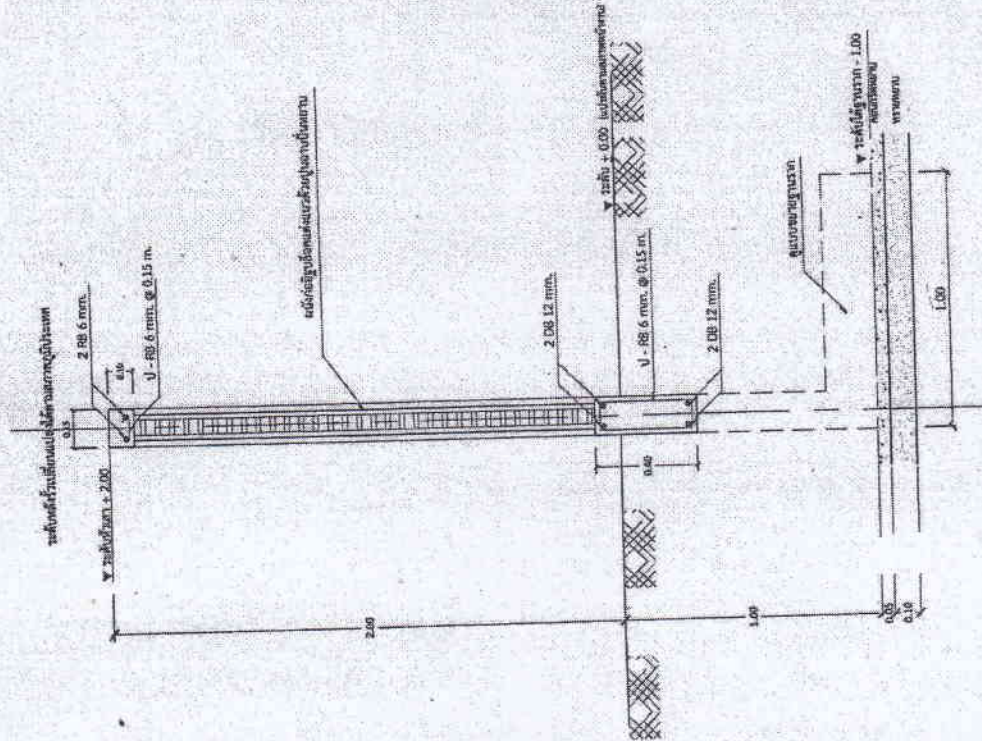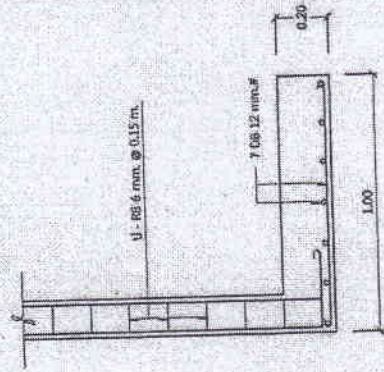

รูปตัด

แบบแสดง แบบขยายโครงสร้าง
scale 1:20

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ชื่อแผน		ผู้รับทราบ	
ตำแหน่ง		ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร	
ตำแหน่ง		อ.สันทราย	
		นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	